

# REVERSO 361°

**Studiato per le case più belle del mondo**

## 4 Serie

# Maksymalna elastyczność



Reverso HW

Klimakonwektory Reverso składają się z 4 serii, aby zapewnić pełną elastyczność w projektowaniu instalacji.

Model Reverso HW został stworzony do montażu podsufitowego.

Model Reverso BT przeznaczony jest do łazienek, albo jako wieszak ukryty za drzwiami.

Reverso FS, zaprojektowane jako uniwersalne: stojące lub wiszące.

Reverso SM, mniejsze wymiary pozwalające na dowolne umiejscowienie.



Reverso BT

12 cm

wyjątkowo wąski



Reverso SM



Reverso FS

Reverso to najcieńsze  
klimakonwektory na rynku.

Grubość 12 cm – bezkonkurencyjny w segmencie SLIM,  
Innowacyjny system wentylacji - brak kratki.

Stylistyka, aby sprawić wrażenie wyjątkowej smukłości.  
Tak wyprofilowany, że prawie niewidoczny.

Reverso BT



# Reverso HW

20 db(A) Cichy

Reverso HW to klimakonwektory hydrauliczne do montażu na wysokości.

Cechy wyjątkowe:

Super cienkie - tylko 12 cm.

Ciche - poniżej progu słyszalności 20 dB.

Technologia DC Inverter

Niskie zużycie energii – tylko 4W

Nowoczesny design - panel przedni z hartowanego szkła.

Bardzo wytrzymałe filtry harmonijkowe ze stali nierdzewnej.

Aluminiowy wentylator o wysokiej wydajności  
Sterowanie za pomocą pilota i paneli ściennych.

Reverso HW



Reverso BT



# Reverso HW

12 cm naprawdę wąski

Łatwe sterowanie urządzeniami mobilnymi  
(Wi-Fi)

Podwójny system dystrybucji powietrza

Ośmiem programów prędkości  
Moc cieplna regulowana prędkością wentylatora

Funkcja chłodzenia  
Funkcja grzania  
Funkcja osuszania  
Funkcja oczyszczania  
Regulowana moc cieplna od 0,5 do 4kW



Reverso **HW** High Wall

Design czyste piękno



Reverso HW



Reverso HW

Trzy rozmiary: 400-600-800

Instalacja 2- i 4-rurowa  
Zawory obejściowe 2- i 3-drożne

Łatwa personalizacja

Łatwa instalacja i konserwacja



Installazione a  
Parete alta

# Reverso HW High Wall



## Dane techniczne

Modello	U.M.	HW400	HW600	HW800
Potenza frigorifera totale	KW	1,30	1,82	2,58
Potenza termica scamb. princip.	KW	1,83	2,7	3,78
Portata aria ( min-max)	m3/h	155-315	240-450	310-540
Potenza elettrica ( min-max)	watt	4-11	5-14	8-17
Pressione sonora minima ( SPL )	db(A)	20	22	23
Larghezza	mm	873	1065	1257
Altezza	mm	383	383	383
Profondità	mm	120	120	120
Motorer DC Inverter bassa potenza		Si	Si	Si
Ventola tangenziale in alluminio		Si	Si	Si
Telecomando		Si	Si	Si
Display LCD		Si	Si	Si
Filtro plissetato in acciaio inox		Si	Si	Si
Pannello frontale in cristallo di vetro temprato		Si	Si	Si
Struttura macchina in acciaio verniciato a polvere		Si	Si	Si
Tensione di Alimentazione	V-hz	220-50	220-50	220-50
Certificazione	CE	LVD-EMC	LVD-EMC	LVD-EMC
Optional				
Comando touch screen Lux		Optional	Optional	Optional
Comando touch screen con Wi-Fi Top		Optional	Optional	Optional
Sonda temperatura acqua		Optional	Optional	Optional
Kit valvola 3 vie by pass 2 tubi		Optional	Optional	Optional
Kit valvola 3 vie by pass 4 tubi		Optional	Optional	Optional
Kit Valvola due vie dritta		Optional	Optional	Optional
Piedini di fissaggio a terra		No	No	No
Pannello radiante frontale		No	No	No
Vaschetta per installazione orizzontale		No	No	No
Pannello estetico posteriore		No	No	No



Sterowanie TOP to czarny ekran dotykowy z wyświetlaczem i funkcją Wi-Fi do łatwego sterowania telefonem komórkowym.



Klimakonwektory Reverso to łatwe w zarządzaniu urządzenie, dzięki sterowaniu ekranem dotykowym i wygodnej aplikacji.

To rozwiązanie daje możliwość zarządzania zarówno siecią domową, jak i obiektami hotelowymi, biurami oraz budynkami publicznymi.

Aplikacja dla Systemu iOS i Android.

**INVERTER**  
TECHNOLOGY

**A++**



# Reverso FS

20 db(A) Cichy

Reverso FS to klimakonwektory hydrauliczne do montażu nad podłogą, na podłodze i poziomo.

Cechy wyjątkowe:

Super cienkie - tylko 12 cm

Bardzo ciche (20 dB poniżej progu słyszalności)

Technologia DC Inverter

Niskie zużycie energii elektrycznej tylko 4W

Nowoczesna stylistyka

Panel przedni z hartowanego szkła

Panel promiennikowy na zamówienie

Bardzo wytrzymałe filtry harmonijkowe ze stali nierdzewnej

Aluminiowy wentylator o wysokiej wydajności

Sterowanie za pomocą pilota i paneli ściennych



# Reverso FS

12 cm naprawdę wąski

Łatwe sterowanie urządzeniami mobilnymi  
(WiFi)

Podwójny system dystrybucji powietrza  
Ośiem programów prędkości

Moc cieplna regulowana prędkością  
wentylatora

Funkcja chłodzenia

Funkcja grzania

Funkcja osuszania

Funkcja oczyszczania

Regulowana moc cieplna od 0,5 do 4,7 kW



Reverso **FS** Na podłozie

Design czyste piękno



Reverso FS



Reverso FS

Cztery rozmiary: 200-400-600-800  
Instalacja 2- i 4-rurowa

Zawory obejściowe 2- i 3-drożne

Łatwa personalizacja

Łatwa instalacja i konserwacja



Installazione a  
Pavimento



Installazione a  
Soffitto

# Reverso FS Na i Nadpodłogowy



## Dane techniczne

Modello	U.M.	FS200	FS400	FS600	FS800
Potenza frigorifera totale	KW	1,19	2,12	2,9	3,73
Potenza termica scamb. princip.	KW	1,25	2,51	3,4	4,69
Portata aria ( min-max)	m3/h	80-180	155-315	240-450	310-540
Potenza elettrica ( min-max)	watt	3-12	4-11	5-14	8-17
Pressione sonora minima ( SPL )	db(A)	20	20	22	23
Larghezza	mm	681	873	1065	1257
Altezza	mm	553	553	553	553
Profondità	mm	120	120	120	120
Motorer DC Inverter bassa potenza		Si	Si	Si	Si
Ventola tangenziale in alluminio		Si	Si	Si	Si
Telecomando		No	No	No	No
Display LCD		No	No	No	No
Filtro plissettato in acciaio inox		Si	Si	Si	Si
Pannello frontale in cristallo di vetro temprato		Si	Si	Si	Si
Struttura macchina in acciaio verniciato a polvere		Si	Si	Si	Si
Tensione di Alimentazione	V-hz	220-50	220-50	220-50	220-50
Certificazione	CE	LVD-EMC	LVD-EMC	LVD-EMC	LVD-EMC
Optional					
Comando touch screen Lux		Optional	Optional	Optional	Optional
Comando touch screen con Wi-Fi Top		Optional	Optional	Optional	Optional
Sonda temperatura acqua		Optional	Optional	Optional	Optional
Kit valvola 3 vie by pass 2 tubi		Optional	Optional	Optional	Optional
Kit valvola 3 vie by pass 4 tubi		Optional	Optional	Optional	Optional
Kit Valvola due vie dritta		Optional	Optional	Optional	Optional
Piedini di fissaggio a terra		Optional	Optional	Optional	Optional
Pannello radiante frontale		Optional	Optional	Optional	Optional
Vaschetta per installazione orizzontale		Optional	Optional	Optional	Optional
Pannello estetico posteriore		Optional	Optional	Optional	Optional

**INVERTER**  
TECHNOLOGY

A++



Sterowanie TOP, to czarny ekran dotykowy z wyświetlaczem i funkcją Wi-Fi do sterowania telefonem komórkowym.



Klimakonwektory Reverso to łatwe w zarządzaniu urządzenie, dzięki sterowaniu ekranem dotykowym i wygodnej aplikacji.

To rozwiązanie daje możliwość zarządzania zarówno siecią domową, jak i obiektami hotelowymi, biurami oraz budynkami publicznymi.

Aplikacja dla Systemu iOS i Android.



# Reverso SM

20 db(A) Cichy

Reverso SM, to klimakonwektory hydrauliczne do montażu nad podłogą, o mniejszym rozmiarze.

Cechy wyjątkowe:

Super cienkie - tylko 12 cm

Bardzo ciche (20 dB poniżej progu słyszalności)

Technologia DC Inverter

Niskie zużycie energii elektrycznej tylko 4W

Nowoczesna stylistyka

Panel przedni z hartowanego szkła

Panel promiennikowy na zamówienie

Bardzo wytrzymałe filtry harmonijkowe ze stali nierdzewnej

Aluminiowy wentylator o wysokiej wydajności  
Sterowanie za pomocą pilota i paneli ściennych





# Reverso SM

12 cm naprawdę wąski

Sprawne sterowanie urządzeniami mobilnymi  
(WiFi)

Podwójny system dystrybucji powietrza  
Ośiem programów prędkości

Moc cieplna regulowana prędkością wentylatora

Funkcja chłodzenia

Funkcja grzania

Funkcja osuszania

Funkcja oczyszczania

Regulowana moc cieplna od 0,5 do 3,6 kW



Reverso **SM** Na podłozie

Design prawie niewidoczny



Reverso SM



Reverso SM

Cztery rozmiary: 200-400-600-800  
Instalacja 2- i 4-rurowa

Zawory obejściowe 2- i 3-drożne

Łatwa personalizacja

Łatwa instalacja i konserwacja



# Reverso SM Na podłogze

## Dane techniczne



Modello	U.M.	SM200	SM400	SM600	SM800
Potenza frigorifera totale	KW	1,02	1,91	2,7	3,5
Potenza termica scamb. princip.	KW	1	1,9	2,62	3,58
Portata aria ( min-max)	m³/h	75-170	150-305	230-430	300-520
Potenza elettrica ( min-max)	watt	3-12	4-11	5-14	8-17
Pressione sonora minima ( SPL )	db(A)	20	20	22	23
Larghezza	mm	681	873	1065	1257
Altezza	mm	383	383	383	383
Profondità	mm	120	120	120	120
Motorer DC Inverter bassa potenza		Si	Si	Si	Si
Ventola tangenziale in alluminio		Si	Si	Si	Si
Telecomando		No	No	No	No
Display LCD		No	No	No	No
Filtro plissettato in acciaio inox		Si	Si	Si	Si
Pannello frontale in cristallo di vetro temprato		Si	Si	Si	Si
Struttura macchina in acciaio verniciato a polvere		Si	Si	Si	Si
Tensione di Alimentazione	V-hz	220-50	220-50	220-50	220-50
Certificazione	CE	LVD-EMC	LVD-EMC	LVD-EMC	LVD-EMC
Optional					
Comando touch screen Lux		Optional	Optional	Optional	Optional
Comando touch screen con Wi-Fi Top		Optional	Optional	Optional	Optional
Sonda temperatura acqua		Optional	Optional	Optional	Optional
Kit valvola 3 vie by pass 2 tubi		Optional	Optional	Optional	Optional
Kit valvola 3 vie by pass 4 tubi		Optional	Optional	Optional	Optional
Kit Valvola due vie dritta		Optional	Optional	Optional	Optional
Piedini di fissaggio a terra		Optional	Optional	Optional	Optional
Pannello radiante frontale		Optional	Optional	Optional	Optional
Vaschetta per installazione orizzontale		Optional	Optional	Optional	Optional
Pannello estetico posteriore		Optional	Optional	Optional	Optional



Sterowanie TOP, to czarny ekran dotykowy z wyświetlaczem i funkcją Wi-Fi do sterowania telefonem komórkowym.

Klimakonwektory Reverso to łatwe w zarządzaniu urządzenie, dzięki sterowaniu ekranem dotykowym i wygodnej aplikacji.

To rozwiązanie daje możliwość zarządzania zarówno siecią domową, jak i obiektami hotelowymi, biurami oraz budynkami publicznymi.

Aplikacja dla Systemu iOS i Android


**INVERTER**  
TECHNOLOGY

A++



# Reverso BT

20 db(A) Cichy

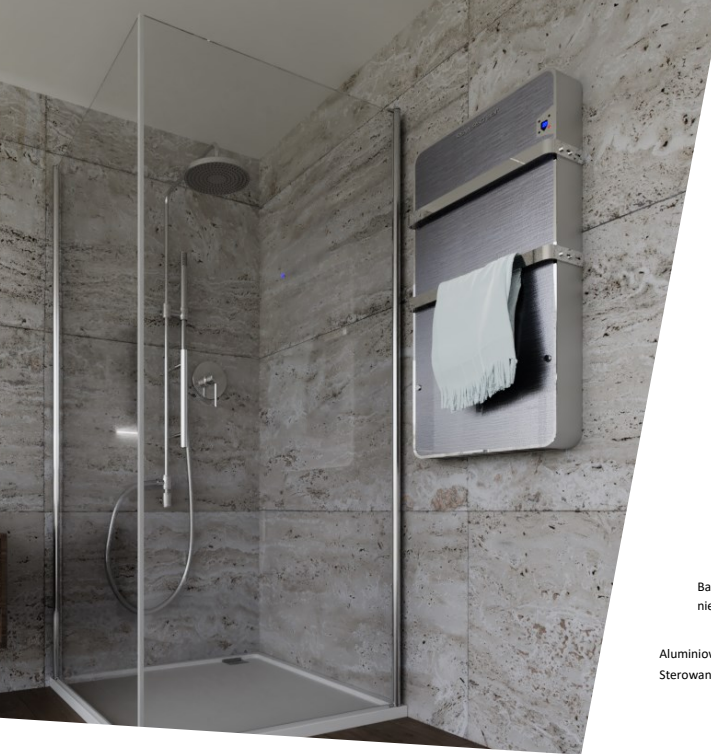

Reverso BT, to klimakonwektory hydrauliczne do łazienki i nie tylko.

Cechy wyjątkowe:

Super cienkie - tylko 12 cm

Bardzo ciche (20 dB poniżej progu słyszalności)

Technologia DC Inverter

Niskie zużycie energii elektrycznej tylko 4W

Nowoczesna stylistyka

Panel przedni z hartowanego szkła

Panel promiennikowy o mocy 200W

Bardzo trwałe filtry harmonijkowe ze stali nierdzewnej

Aluminiowy wentylator o wysokiej wydajności  
Sterowanie za pomocą pilota i paneli ściennych



# Reverso BT


12 cm naprawdę wąski

Możliwość montażu za drzwiami  
Sprawne sterowanie urządzeniami mobilnymi  
(WiFi)

Regulowane kratki do rozprowadzania powietrza  
Ośiem programów prędkości

Moc cieplna regulowana prędkością  
wentylatora

Funkcja chłodzenia  
Funkcja grzania  
Funkcja osuszania  
Funkcja oczyszczania  
Regulowana moc cieplna od 1,65 kW

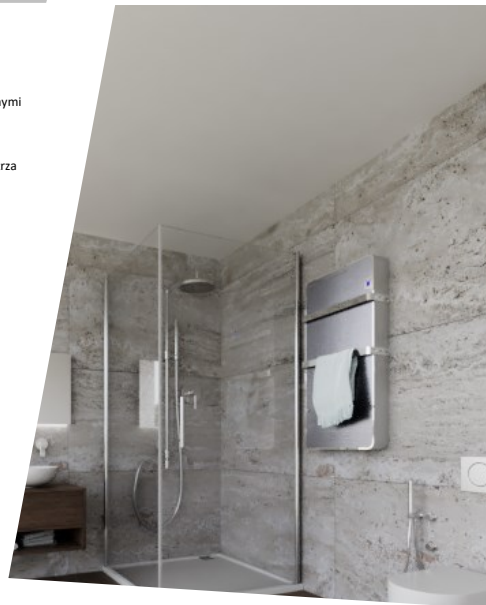

# Reverso BT Ozdoba w łazience

Design czyste piękno



Instalacja 2-rurowa

Zawory obejściowe 2- i 3-drożne

Łatwa personalizacja

Łatwa instalacja i konserwacja



# Reverso BT Ozdoba w łazience



## Dane techniczne

Modello	U.M.	BT400
Potenza frigorifera totale	KW	1,45
Potenza termica scamb. princip.	KW	1,65
Portata aria ( min-max)	m3/h	120-225
Potenza elettrica ( min-max)	watt	4-11
Pressione sonora minima ( SPL )	db(A)	20
Larghezza	mm	565
Altezza	mm	1100
Profondità	mm	120
Motore DC Inverter bassa potenza		Si
Ventola tangenziale in alluminio		Si
Telecomando		Si
Display LCD		Si
Filtro plissettato in acciaio inox		Si
Pannello frontale in cristallo di vetro temprato		Si
Struttura macchina in acciaio verniciato a polvere		Si
Tensione di Alimentazione	V-hz	220-50
Certificazione	CE	LVD-EMC
Optional		
Comando touch screen Lux		Optional
Comando touch screen con Wi-Fi Top		Optional
Sonda temperatura acqua		Optional
Kit valvola 3 vie by pass 2 tubi		Optional
Kit valvola 3 vie by pass 4 tubi		No
Kit Valvola due vie diritta		Optional
Piedini di fissaggio a terra		No
Pannello radiante frontale		Si
Vaschetta per installazione orizzontale		No
Pannello estetico posteriore		No

**INVERTER**  
TECHNOLOGY

A++



Sterowanie TOP, to czarny ekran dotykowy z wyświetlaczem i funkcją Wi-Fi do sterowania telefonem komórkowym.

Klimakonwektory Reverso to łatwe w zarządzaniu urządzenie, dzięki sterowaniu ekranem dotykowym i wygodnej aplikacji.

To rozwiązanie daje możliwość zarządzania zarówno siecią domową, jak i obiektami hotelowymi, biurami oraz budynkami publicznymi.



Aplikacja dla Systemu iOS i Android



Fintek Polska  
Aleja Harcerska 3C  
41-500 Chorzów

Tel: +48 690 906 700  
Email: [biuro@fintek.com.pl](mailto:biuro@fintek.com.pl)  
[www.fintek.com.pl](http://www.fintek.com.pl)

# REVERSO 361°

**Studiato per le case più belle del mondo**