

**Materiał:** beton min. C30/C37, aluminium  
Material: concrete min. C30/C37, aluminium

**Kąt nachylenia:** 25 °  
Angle: 25 °




**Waga:** 46 kg (± 5%)  
Weight: 46 kg (± 5%)

**Przeznaczenie:** dach płaski lub grunt  
Destignation: flat roof or ground

**Orientacja modułów:** pozioma  
Modules orientation: horizontal

**Gwarancja:** 15 lat  
Warranty: 15 years

**Ilość na palecie:** 20 szt.  
Quantity on palette: 20 pcs.

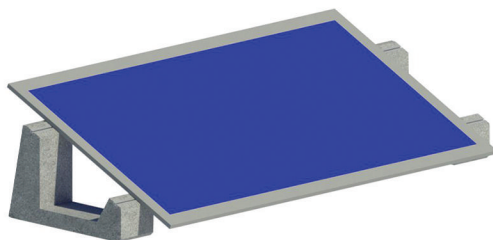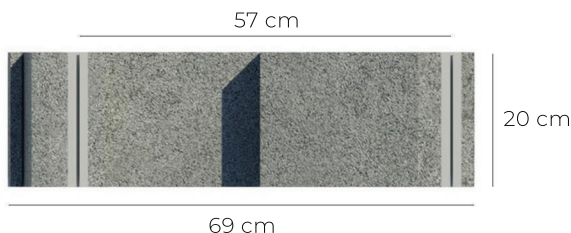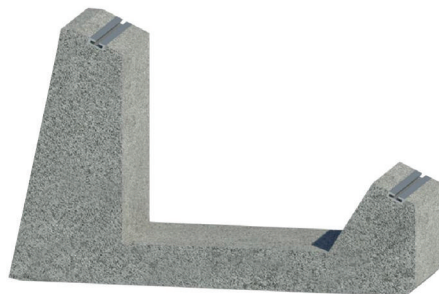

- ⚠ Do montażu klem w szynie potrzebne są śruby młotkowe M8 lub nakrętki młotkowe M8.  
M8 hammer screws or M8 hammer nuts are required for mount clamps in rail.
- ⚠ Możesz zastosować maksymalnie 1 element dociążający NC20 na każdy z bloczków.  
The maximum amount of NC20 elements to be used in each block is 1.



Bezpieczeństwo  
Produkcja  
kontrolowana



www.tuv.com  
ID 0000075446

Produkt zastrzeżony w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej.  
© Nomitech Energy Sp. z o.o.

[www.bloczki balastowe.pl](http://www.bloczki balastowe.pl)