

Materiał:

Material:

beton min. C30/C37, aluminium

concrete min. C30/C37, aluminium

Kąt nachylenia:

Angle:

15 °

15 °

Waga:

Weight:

43 kg (± 5%)

43 kg (± 5%)

Przeznaczenie:

Destignation:

dach płaski lub grunt

flat roof or ground

Orientacja modułów:

Modules orientation:

pozioma

horizontal

Gwarancja:

Warranty:

15 lat




15 years

Ilość na palecie:

Quantity on palette:

20 szt.

20 pcs.

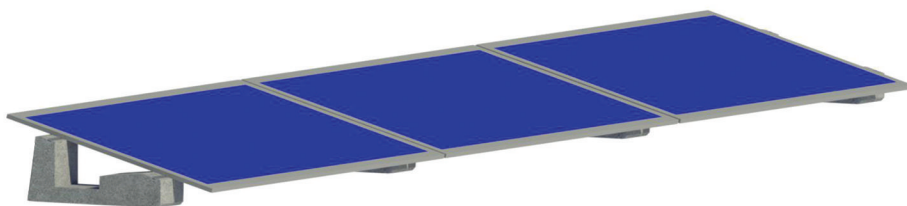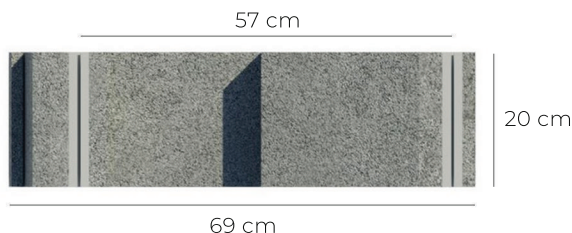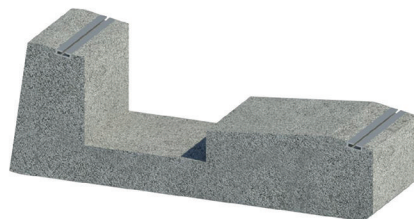

Do montażu klem w szynie potrzebne są śruby młotkowe M8 lub nakrętki młotkowe M8.
M8 hammer screws or M8 hammer nuts are required for mount clamps in rail.



Możesz zastosować maksymalnie 1 element dociążający NC20 na każdy z bloczków.
The maximum amount of NC20 elements to be used in each block is 1.



Bezpieczeństwo
Produkcja
kontrolowana



www.tuv.com
ID 0000075446

Produkt zastrzeżony w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej.
© Nomitech Energy Sp. z o.o.

www.bloczkibalastowe.pl