

Materiał:

Material:

beton min. C30/C37, aluminium

concrete min. C30/C37, aluminium

Kąt nachylenia:

Angle:

15 °

15 °

Waga:

Weight:

85 kg (± 5%)

85 kg (± 5%)

Przeznaczenie:

Destignation:

grunt

ground

Orientacja modułów:

Modules orientation:

pionowa

vertical

Gwarancja:

Warranty:

25 lat


15 years

Ilość na palecie:

Quantity on palette:

12 szt.

12 pcs.

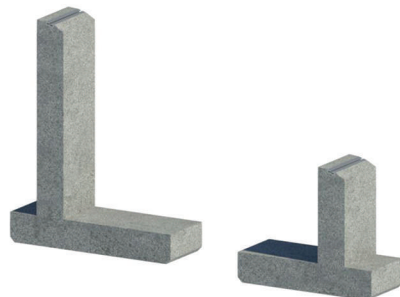


60 cm



50 cm

20 cm

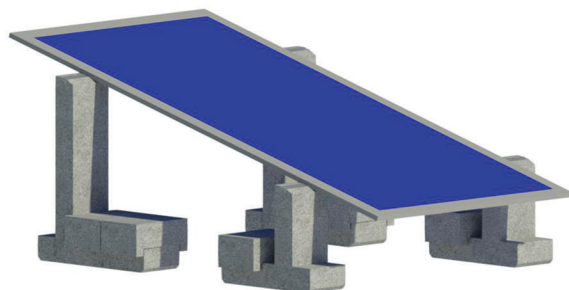

Do montażu klem w szynie potrzebne są śruby młotkowe M8 lub nakrętki młotkowe M8.
M8 hammer screws or M8 hammer nuts are required for mount clamps in rail.



Do montażu klem w szynie potrzebne są śruby młotkowe M8 lub nakrętki młotkowe M8.
The maximum amount of NC20 elements to be used in each block are 3.



Bezpieczeństwo
Produkcja
kontrolowana



www.tuv.com
ID 0000075446

Produkt zastrzeżony w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej.
© Nomitech Energy Sp. z o.o.

www.bloczkibalastowe.pl